

ADALIT

LINTERNAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES



L 5000 Z0 | VERSIÓN SPOT

L 5000 Z0 F | VERSIÓN FLOOD

Foco recargable de seguridad ATEX ZONA 0/20

Certificado para atmósferas explosivas, ligero, práctico y potente. Cabeza pivotante, display digital y óptica innovadora con diferentes haz de luz: Spot (para larga distancia) y Flood (para corta distancia). Se adapta a las condiciones de trabajo más exigentes y adversas.



ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia III C T135°C Da
GAS ZONA 0 | 1 | 2
POLVO ZONA 20 | 21 | 22

Grado de protección: IP66

Peso: 1300 g (batería incluida)

Dimensiones (la x an x al): 260 x 110 x 110 mm

Óptica: 7 LEDs (1 x 3W alta potencia / 2 x luz de emergencia / 2 x función estroboscópica-luz ámbar / 2 x luz roja de posicionamiento)

Autonomía:

LUZ PRINCIPAL: 3 configuraciones diferentes 6/12/24 h
LUZ AUXILIAR: 3 configuraciones diferentes 12/24/48 h

Composición cuerpo: Resina termoplástica de alta resistencia a los impactos, temperaturas extremas y sustancias corrosivas

Cabeza pivotante: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Fuente luminosa: 70.000 cd (Spot) / 20.000 cd (Flood) / 500 lm

Pulsadores: 2 botones "soft touch", ergonómicos y de gran tamaño para garantizar su fácil pulsación

Principal: On/Off y selección intensidad. Luz posterior On
Auxiliar: Modo luz emergencia o función estroboscópica

Batería: Recargable Li-ion | Voltaje: 3,7 V | 10.000 mAh

Accesorios: Bandolera (incluida), imanes (incluido), Trípode (opcional)



Cargador: DC: 12 V / 24 V | AC: 100/240 V 50/60 Hz



VERSIÓN SPOT



VERSIÓN FLOOD

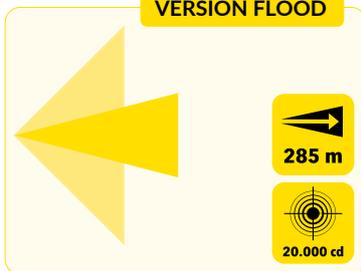

www.adalit.com

ADALIT
Iluminación Inteligente

Atención al Cliente
Tel.: +34 985 347 806
Fax: +34 985 358 378
info@adalit.com